


**ECOWATER**  
S Y S T E M S<sup>®</sup>



Your Water. Perfected.<sup>™\*</sup>

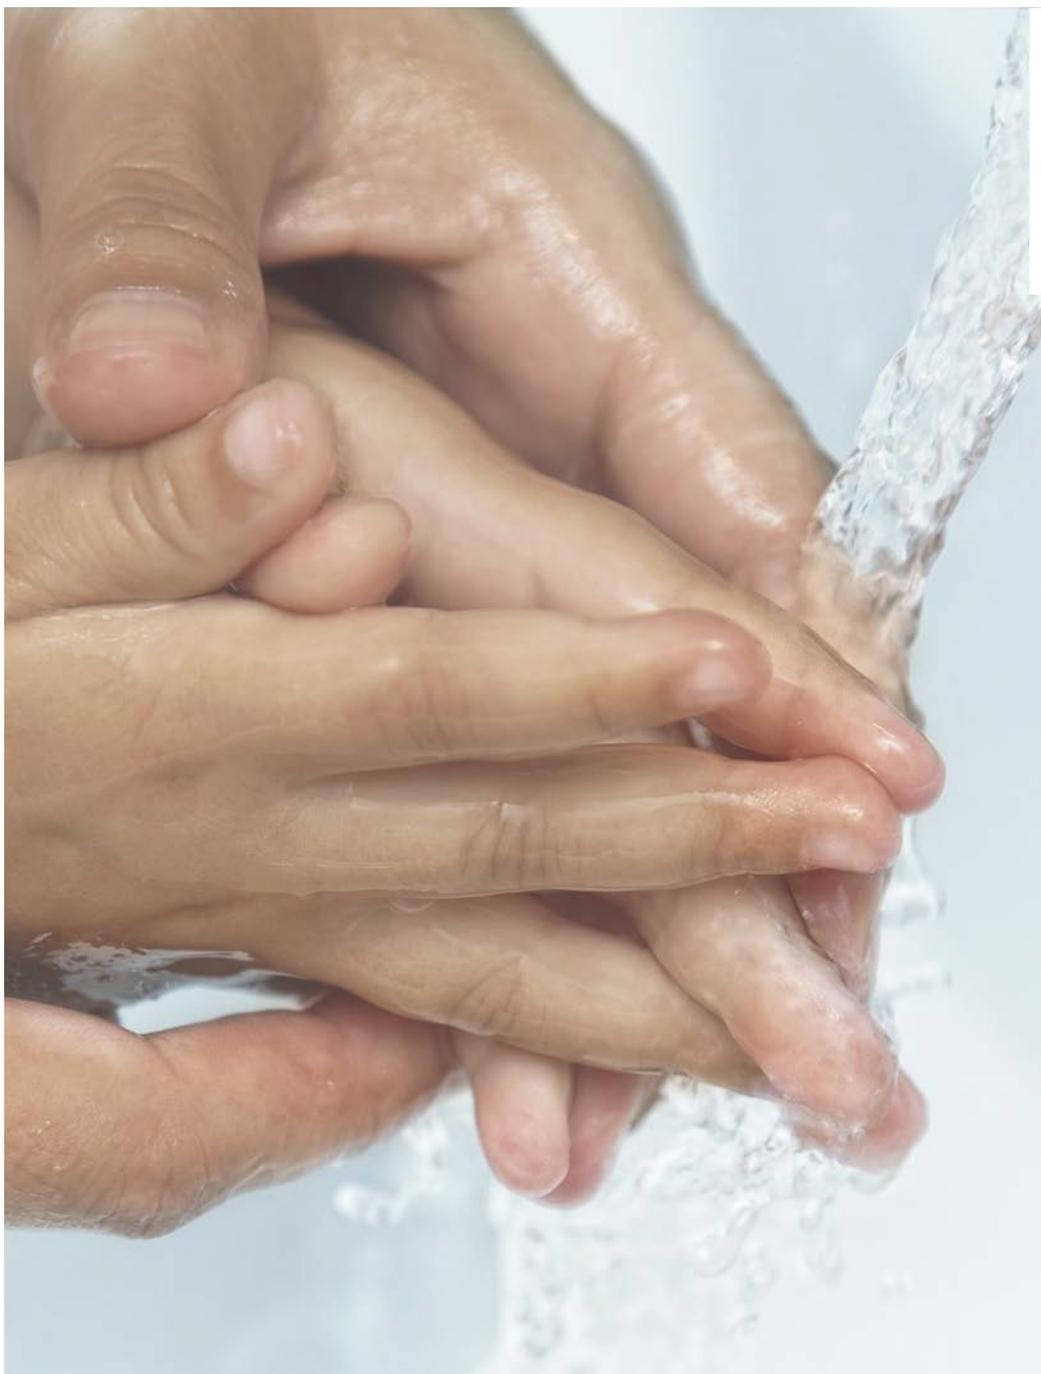

## ADOUCCISSEURS D'EAU

Les adoucisseurs EcoWater Systems éliminent les éléments responsables de la formation du calcaire dans toute la maison. Une fois l'eau débarrassée des impuretés, toute la famille pourra profiter des bienfaits d'une eau adoucie.



## Une large gamme de produits

Un adoucisseur d'eau EcoWater, s'adapte aux besoins réels de votre foyer, c'est la solution la plus fiable et durable pour supprimer le calcaire de l'eau.

Quelle que soit la taille de votre maison, ou le nombre d'occupants, EcoWater offre des solutions performantes pour répondre à tous vos besoins en matière d'eau douce.

## Une technologie Intelligente et Brevetée

Les adoucisseurs EcoWater Systems® sont équipés d'un procédé de calcul et d'adaptation des régénérations unique et breveté.

Ce procédé tient compte des besoins réels en eau adoucie. Il permet d'économiser jusqu'à 40% sur la consommation de sel et d'eau par rapport à un adoucisseur classique : le saumurage proportionnel utilise l'exacte quantité nécessaire de sel et d'eau en fonction de la saturation effective du lit de résine.

Il est couplé à la capacité variable, qui est automatiquement adaptée en cas de variation de la consommation d'eau adoucie entre deux régénérations.



## Hydrolink® Remote

En option, le boîtier de contrôle breveté, sans fil : Hydrolink®, pour le suivi de la consommation et le paramétrage de l'adoucisseur à distance.

Dimensions (en cm)	ESM 9 CE+	ESM 11 CE+	ESM 15 CE+	ESM 18 CE+	ESM 25 CE+	ESM 42 HTE +	
Hauteur totale	55	66,8	83,8	115,5	115,5	143,8	
Distance entre le sol et le by-pass	41,5	54	70	96,5	96,5	126	
Hauteur bac à sel	29,1	41,4	58,4	83	83	93	
Largeur	32,4			35,5	35,5	35,5	bac à sel : 40,5
Profondeur	43,2			50	50	35,5	bac à sel : 40,5

Caractéristiques techniques	ESM 9 CE+	ESM 11 CE+	ESM 15 CE+	ESM 18 CE+	ESM 25 CE+	ESM 42 HTE+	
Volume de résine haute capacité (litres)	9,9	10,5	14,7	17,6	24,9	43	
Capacité d'échange/ consommations de sel (°fm <sup>3</sup> / kg)	22 / 0,4 36 / 0,9 47 / 1,6	30 / 0,4 49 / 0,9 65 / 1,6	48 / 0,7 80 / 1,4 113 / 3,8	49 / 0,9 104 / 2,7 123 / 4,5	74 / 1,2 157 / 3,9 188 / 6,6	106 / 1,5 280 / 5,4 355 / 9,4	
Capacité du bac à sel (kg)	23	27	41	90	90	113	
Limites de pression (Mini.-Maxi. en bar)	1,4 - 8,6						
Température de l'eau (Min.-Max. en °C)	4 - 49						
Débit nominal de fonctionnement (l/mn)	15	15	23	30	36	38	
Raccordement hydraulique	1"					1"1/4	
Alimentation électrique	24V / 50Hz						

